




VITRINA REFRIGERADA DE EXHIBICIÓN

REF. VR-100-M

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo en lámina galvanizada calibres 18 y 20 con acabado en el color que el cliente desee.
- Vidrio frontal curvo doble para evitar condensación.
- Unidad condensadora a 110 o 220 voltios.
- Testeros en madera con recubrimiento en resina epóxica y pintura poliuretano.
- Cajón trasero de fácil apertura.
- Este diseño aplica para vitrinas neutras y calientes.

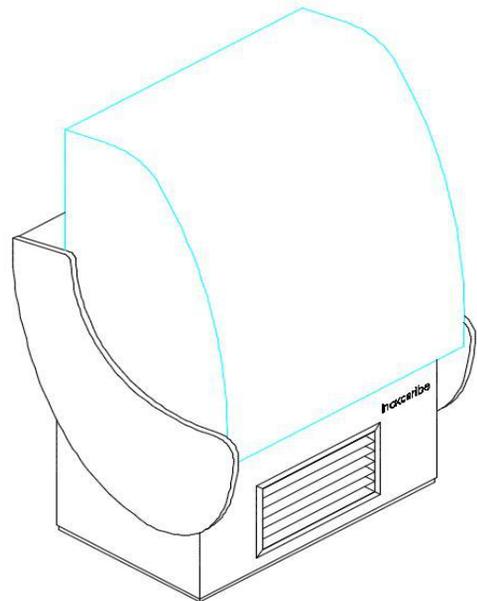


Contamos con una gran gama de colores para personalizar los equipos de acuerdo a su imagen corporativa.




VITRINA REFRIGERADA DE EXHIBICIÓN


REF. VR-100-M

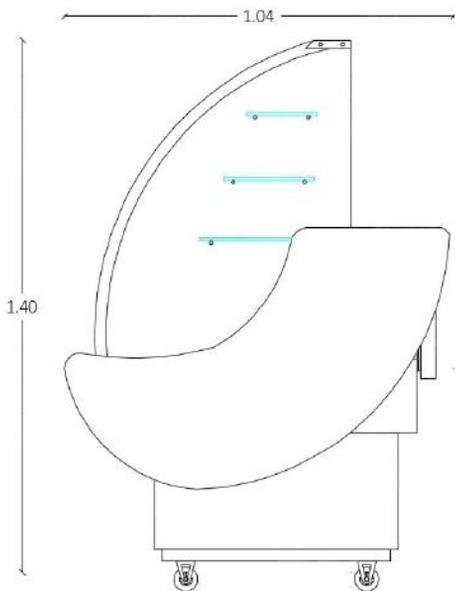

VISTA LATERAL

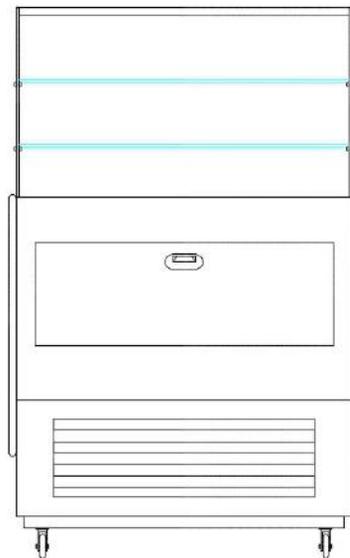

VISTA TRASERA

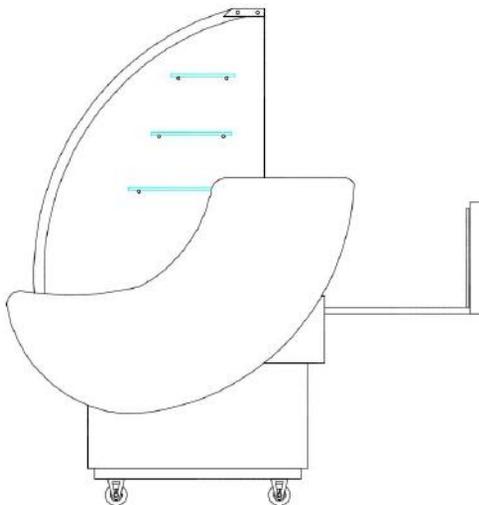

**ESPECIFICACIONES
TECNICAS (CM)**

FRENTE	VARIABLE
FONDO	104
ALTO	140
POTENCIA	110 VOLTIOS